




CAMVANE 100 ULKOSÄLEIKKÖ

CamVane 100 -ulkosäleikkö suojaa ilmastointijärjestelmää sadevedeltä ja eliminoi näin tehokkaasti ei-toivotun kosteuden pääsyä itse laitteisiin, kammioihin ja kanavistoihin. CamVane 100 ulkosäleikön toimintaperiaate perustuu erikoismuotoiltuihin alumiiniprofiileihin, joiden avulla tuleva ilma saadaan turbulenttiseksi. Vesisumu tiivistyy pystysuoriin profiileihin ja valuu painovoimaisesti alas tyhjennysaltaaseen. Tyhjennysallas varustetaan halutuin vesitysyhtein. Testattu VTT:llä standardin EN 13030:2001 mukaisesti (testausraportti saatavana pyydettäessä).

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet	Yleisilmanvaihto, prosessit
MATERIAALI	Alumiini
ILMAVIRTA	0 - 5 m/s
PAINEHÄVIÖ	0- 90Pa
VEDEN EROTTELUKYKY	>99%
VESITYKSET	Valittavissa. Ota yhteys myyntiin.
LISÄOMINAISUUDET	HC etulämmitysvastus

STANDARDIMITAT

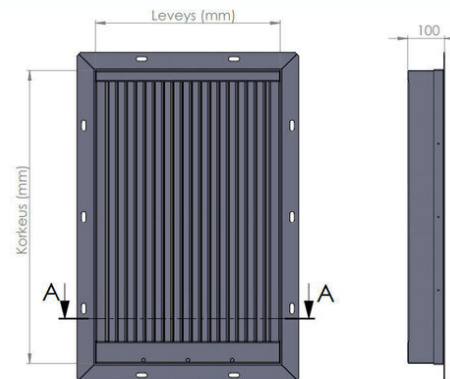

Tuote mitoitetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Ota yhteys myyntiimme.

